J1-BOX

J1-BOX series

オルピタ® 001
オルピタ® 通販BOX
オルピタ® タブレット

3

JAPAN PLUS

J1-BOXシリーズは、FSC®認証製品です。

FSC®認証は、環境保全の点から見て適切で、
社会的な利益に適い、経済的に継続可能な、
適切な森林管理を広めるための国際的な認証制度です。

ミックスラベルとミックスラベル付き製品は、
適切に管理されたFSC®認証林、再生資源および
その他の管理された供給源からの原材料で作られています。

FSC®認証製品を選ぶこと、それは森を大切にすることです。

FSC
www.fsc.org

責任ある森林管理
のマーク
FSC® C179714
本社・紙器工場・安行工場

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS









このマークの付いている製品は
FSC® 認証製品です。
FSC® C179714

J1-BOX

【ジェイワン・ボックス】

特許第 3306405号、等

新・緩衝材！J1-BOX（ジェイワン・ボックス）の可能性

強靭で高い伸縮性を持つ特殊フィルムで製品を挟み込み、
輸送時の振動や衝撃から製品を守る、まったく新しいタイプの緩衝材です。
他の緩衝材を一切使用しないため、
ゴミ削減、在庫スペース縮小、スピード梱包を実現します。
視野性に優れ、安全輸送に貢献する 新・緩衝材“J1-BOX”をご提案致します。



精密機器用ボックス




製品保護


強靭で高い伸縮性・復元性・耐久性に優れた特殊フィルムで、製品の安全輸送を実現。精密機器を輸送時の振動や衝撃から守ります。



特殊フィルムが製品を中空固定します。 箱の中で製品は浮いた状態で保護されています。

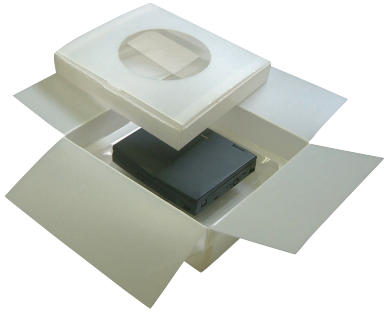

プラ段と組み合わせれば、 通い箱として再利用可能です。

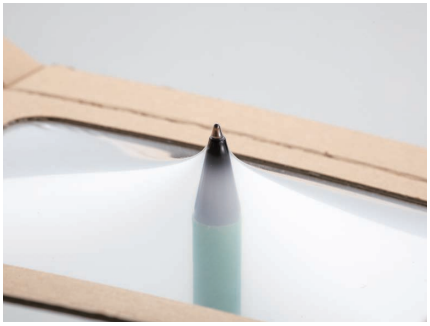

先の尖ったもので刺してもやぶれない強靭なフィルム。

簡単組み立て

J1-BOXは使いやすく、組み立てはとても簡単。特別な知識・技術も必要ありません。梱包時における作業効率アップが期待出来ます。(梱包時間削減)



組み立てたフレームを段ボール箱に入れ、 対象製品を中心に置きます。



もう一つのフレームを上からかぶせ、 上下から製品をフィルムで挟み込むので、 空中に浮いた状態になります。



箱を閉めると、 フィルムの張力で固定、 しっかりと製品を保護します。

環境に優しい

フィルムと段ボールで構成された緩衝材は廃棄も簡単。


フィルムと段ボールは簡単に剥離可能です。

※段ボールはリサイクルへ。



保管スペースの縮小

多少のサイズ、形状違いであれば、資材共有化をサポート。梱包資材の単一化で、資材管理の簡素化が期待出来ます。納品時は平らに重ねて納品しますので、保管場所を取りません。

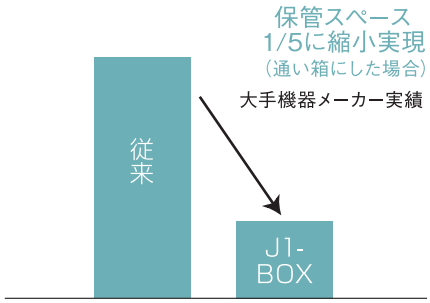


保管スペースの比較グラフ (例)
(発泡材との比較)




納品時の参考写真

オリジナルオーダー

オーダー品も随時承ります。製品にあった包装設計で、お時間をかけずに最適な梱包方法をご提案させて頂きます。段ボールだけでなく、プラ段・PPボード等、幅広く手配可能です。自社内にてサンプル設計致します。(CAD完備)




デザイン室を設置し、 弊社包装技術により合理的なパッケージをご提案致します。 設計からお任せ下さい。

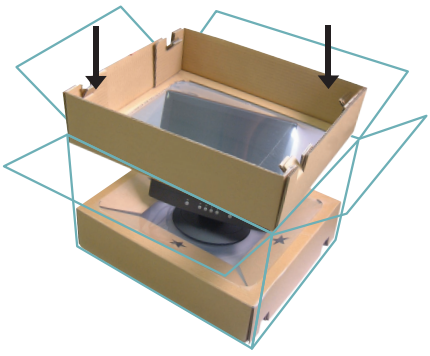


段ボールに入れてふたを閉めると、製品が固定されます。

J1-BOX 規格サイズ一覧

フレームは規格のものを使用し、外箱をオーダーで承ることも可能です。
梱包する製品の高さに合わせて、外箱の高さを調整致します。

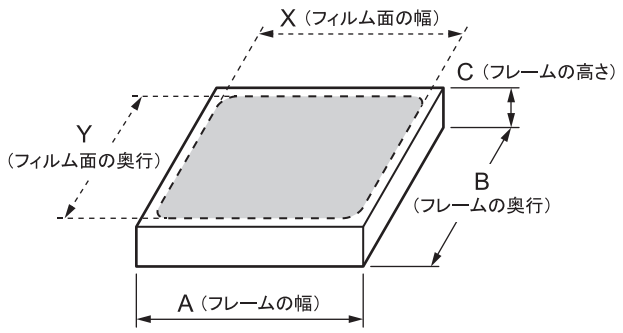

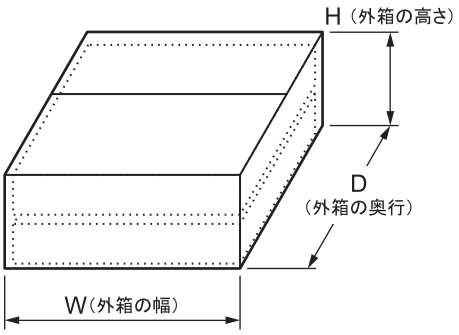


単位（寸法：mm）

品 名	フィルム面サイズ X（幅）×Y（奥行）	フレームサイズ A（幅）×B（奥行）×C（高さ）	フレーム材質	フィルム厚さ	外箱（規格）外寸法 W（幅）×D（奥行）×H（高さ）	外箱材質	梱包製品例	FSC認証
Aタイプ	360×310	400×350×70	K6/WF	50μ	415×360×165	K7/AF	小型ノートパソコン	○
Bタイプ	500×430	560×500×140	K6/WF	100μ	580×515×360	K6/AF	CPU 本体（中）	
B+タイプ	500×430	560×500×140	K6/WF	100μ	580×515×590	K6/AF	17インチディスプレイ	
Cタイプ	515×515	585×585×140	K6/WF	100μ	605×605×365	K6/AF	CPU 本体（大）	—
Q-SSタイプ	297×202	297×202×60	K6/BF	50μ	313×213×130	K6/AF	デジカメ・小型精密機器	○
Q-Sタイプ	442×359	442×359×74	K6/MM 180/B	50μ	455×371×162	K6/AF	大型ノートパソコン	
Mタイプ	455×390	515×460×100	K6/WF	100μ	525×472×250	K6/AF	CPU 本体（小）	
Lタイプ	595×490	675×570×140	K6/WF	100μ	699×589×386	K5/WF	大型プリンター	—
花器発送用	86×182（2面）	249×242×90	K5/BF	50μ	255×248×295	K5/BF	鉢花	
デカバコ43インチ	1080×700	1326×944×111	プラダン5mm 1,000g/m²	100μ	1340×210×958	プラダン5mm 1,000g/m²	大型モニター	
デカバコ58インチ	1350×815	1570×1050×93			1600×210×1180			

※B+タイプのみ、下フレームのフィルムが2枚貼りになります。Lタイプのみ、1セットにつき補強板が2枚付きます。

■最大梱包製品のサイズ・重さ

※最大梱包製品サイズはあくまでも目安です。実際に製品を梱包して確認することをお奨め致します。



最大梱包製品
幅×奥行×高さ（mm）
重さ（kg）

Aタイプ
320×270×70（mm）
5kg

Bタイプ
460×390×130（mm）
10kg

B+タイプ
460×390×360（mm）
15kg

Cタイプ
475×475×130（mm）
10kg

Q-SSタイプ
250×160×40（mm）
1kg

Q-Sタイプ
370×285×50（mm）
5kg

Mタイプ
415×350×100（mm）
10kg

Lタイプ
555×450×150（mm）
15kg

■梱包単位

品 名	フレーム		外箱
A・Q-Sタイプ	20枚結束	10セット	10枚結束
B・C・Mタイプ	20枚結束	10セット	5枚結束
B+タイプ	上下フレーム各20枚結束	20セット	5枚結束

品 名	フレーム		外箱
Q-SSタイプ	10枚結束	5セット	20枚結束
Lタイプ	10枚結束×2束＋補強板 20枚結束	10セット	5枚結束



オルピタ®

実用新案登録第 3143157号
実用新案登録第 3146554号
実用新案登録第 3178252号

折るだけで、ピタッと梱包。

オルピタ通販BOXは、安全・簡単そして
美しくお客様のもとへ製品をお届けします。
お客様の手元に届く瞬間をスマートに
演出し、企業イメージ向上をサポート致します。

簡単

梱包作業はラクラク5秒。場所を選ばず簡単・スピーディーに。



フィルムの中に、製品を置きます。



両側のフラップを折り返します。




つまみ部分を谷折りにして、そのまま箱にセットします。

組み立て動画はこちら
http://www.j-p.co.jp/products/olupita/


安全

フィルムでピタッと固定された製品は、箱内で動くことなく安全に保管されます。

■ 断面図

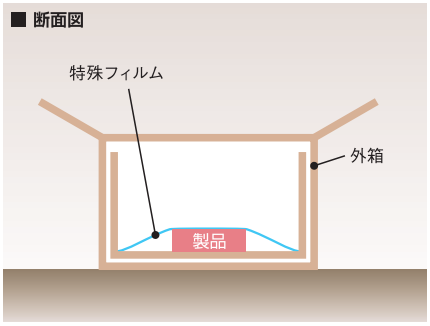

製品は段ボールクッション構造で落下時における衝撃から守られます。

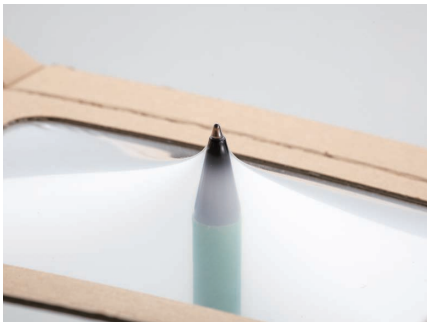

先の尖ったもので刺してもやぶれない強靭なフィルム。

資材の共有化が可能

梱包資材の共通化を実現し、資材管理の簡素化を推進します。

■ 資材を削減



オリジナルオーダー

オーダー品も随時承ります。製品にあった包装設計で、ご提案させて頂きます。

削減

梱包時間・梱包資材削減を実現し、過剰包装を無くします。

■ 時間を削減



保管スペースの削減

オルピタは平らな状態で納入される為、保管場所を取りません。


■ 保管時の状態






オルピタ 規格サイズ一覧


フレームは規格のものを使用し、外箱をオーダーで承ることも可能です。
梱包する製品の高さに合わせて、外箱の高さを調整致します。

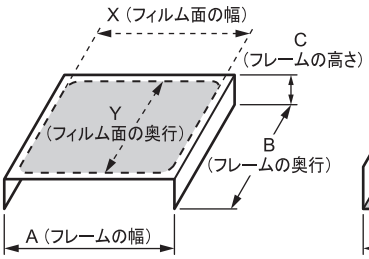


オルピタ 001



通販BOX



タブレット

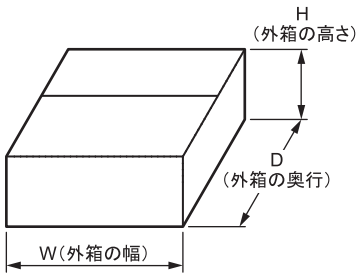


単位（寸法：mm）

品 名	フィルム面サイズ X（幅）×Y（奥行）	フレームサイズ A（幅）×B（奥行）×C（高さ）	フレーム 材質	フィルム 厚さ	外箱（規格）の外寸法 W（幅）×D（奥行）×H（高さ）	外箱 材質	梱包製品例	FSC認証
オルピタ001	210×152	250×192×90	K5/BF	50μ	263×197×129	K5/BF	モバイル機器	—
通販 BOX	248×224	248×224×86	C5/BF	30μ	258×230×102	C5/BF	通販・雑貨	—
タブレット	357×190	357×190×75	K5/BF	50μ	385×275×115	K5/AF	タブレット端末	—

■最大梱包製品のサイズ・重さ

※最大梱包製品サイズはあくまでも目安です。実際に製品を梱包して確認することをお奨め致します。



最大梱包製品
幅×奥行×高さ（mm）
重さ（kg）

オルピタ 001




170×120×50（mm）
1（kg）

通販 BOX



200×160×70（mm）
1（kg）

タブレット



290×210×20（mm）
0.75（kg）

■梱包単位

品 名	フレーム		外箱
オルピタ001	10枚結束	10セット	10枚結束
通販 BOX	50枚結束	50セット	20枚結束
タブレット	20枚結束	20セット	20枚結束

オルピタ タブレット梱包図



①フィルムの中に、
タブレットPCを置きます。



②両側のフラップを下へ折り返します。



③もう一方の辺を上に折り上げ，
三角形に折り曲げます。
そのまま箱の中にセットします。

落下試験（参考値）


品　　名　J1-BOX　規格 A タイプ
試 験 条 件　JIS 規格に基づく社内基準
内容品寸法：297×210＋64 mm
内容品重量：3.1 kg
総　重　量：4.25 kg

試 験 結 果

落下箇所	落下高さ（cm）	加速度（G）
角　2－3－5	80	21.20
稜　3－5		42.25
稜　2－5		25.20
稜　2－3		29.35
面　5（左側面）		65.80
面　6（右側面）		62.10
面　2（前面）		60.10
面　4（背面）		43.85
面　1（天面）		53.95
面　3（底面）		45.70

【外観及び特性】
・フィルムに破れは見られない
・フレーム（段ボール）に計 8 ヵ所の破れを確認

【所見】
破れを数ヵ所確認したが、フレームの形状を大きく歪めるものではない。製品を保護する上、十分な保護機能を有していると判断する。

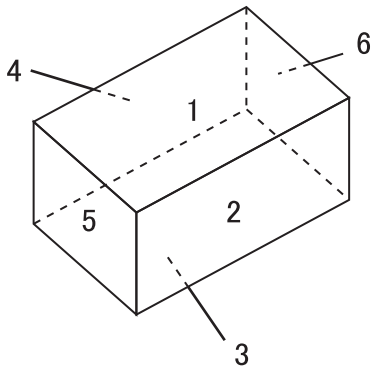

品　　名　J1-BOX　規格 Q-S タイプ
試 験 条 件　JIS 規格に基づく社内基準
内容品寸法：379×290＋52 mm
内容品重量：3.94 kg
総　重　量：4.87 kg

試 験 結 果

落下箇所	落下高さ（cm）	加速度（G）
角　2－3－5	80	18.10
稜　3－5		43.05
稜　2－5		56.50
稜　2－3		43.95
面　5（左側面）		40.30
面　6（右側面）		45.75
面　2（前面）		51.80
面　4（背面）		49.95
面　1（天面）		48.45
面　3（底面）		56.75

【外観及び特性】
・フレーム角に接触痕あり
・フレーム下 2 箇所に破れを確認
・内フラップに折れあり

【所見】
外装箱の内壁に接触痕がなく、フレームの内フラップ及びフィルムにより製品の移動を抑制している。製品を保護する上、十分な保護機能を有していると判断する。

JAPAN PLUS
ジャパン・プラス株式会社　https://www.j-p.co.jp
〒114-0001 東京都北区東十条 1-18-1 東十条ビル 1F
Tel：03-3912-5131　Fax：03-3912-5137

お問い合わせはこちらから
https://www.j-p.co.jp/contact

カサクラ商店
（通販サイト）
https://japanplus.jp

成型工場　Tel：048-286-2008　〒334-0074 埼玉県川口市江戸 3-29-32
紙器工場　Tel：048-285-7708　〒334-0074 埼玉県川口市江戸 3-6-15
安行工場　Tel：048-299-2464　〒334-0057 埼玉県川口市安行原 658-1

ジャパン・プラス・ベトナム　URL：https://www.j-pvn.com　Tel：84-28-3735-1000
Lot A7-1, Road D8, Dong Nam IP, Binh My Commune, HCM City, Vietnam

【営業品目】プラスチック真空成型品（部品トレイ・ブリスターパック）／フィルム緩衝材（J1-BOX・P-BOX）／エアー緩衝材『がんばる空気』／パッケージ全般・POP ／受託包装
BOXEL（日本総代理店）／紙ペン製造販売／プラスチックシート・フィルムの輸入販売

代理店

ISO 9001 QMA15643　ISO 14001 EM7200　本社 成型工場 紙器工場 安行工場

弊社は FSC® 認証を取得しました。
FSC® C179714
本社・紙器工場・安行工場